


소형, 경량, 강력한 체인 블록

KITO CHAIN HOIST **CX**

CX1t
신제품 출시!
NEW!

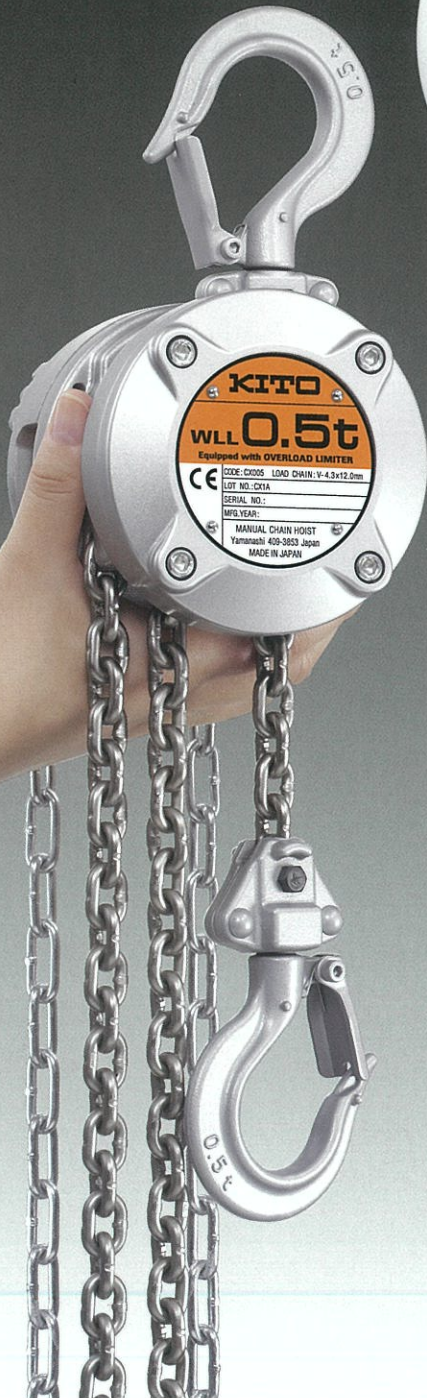

소형,경량, simple한 디자인! CX시리즈 정격하중 1톤 새로 출시!

키트 체인블록 CX시리즈는 정격하중 250kg, 500kg, 1t 3가지 타입을 준비.
일체형 알루미늄 body 구조 채용, 휴대성이 탁월하고 작은 수동력으로 부드러운 작업을 보장합니다.
또한 후크 안쪽이 넓어 용도의 폭이 한층 넓어집니다.




정격 하중 1t이라도 휴대하기 편리한 콤팩트 body!




정교한 디자인이라 여가 활동으로도 적합



매달고 올리고 내리는 최강,
소형 체인블록!

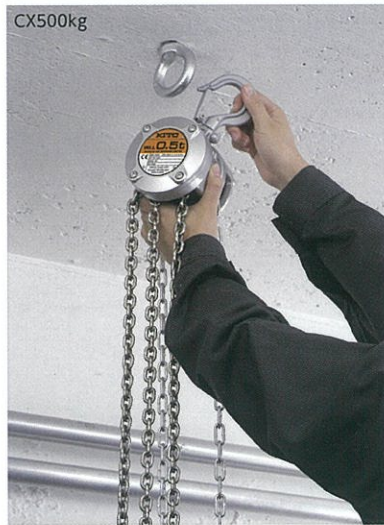

높은 곳의 설치도 쉽게!

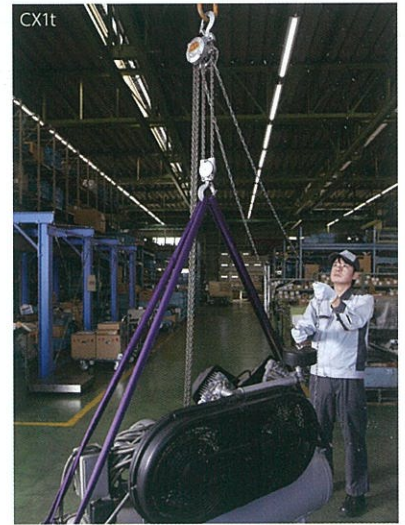

CX시리즈는 정격하중 1t까지 강력한 권상을 실현!

좁은 장소나 높은 곳에서 작업시 신속히 사용할 수 있어서 편리한 CX시리즈. 작아도



사용하기 편리함을 추구한 3가지 타입의 CX시리즈

CX1t 신제품 출시!
NEW!

정격하중

1000kg

자중 **7.3kg**

정격하중

500kg

자중 **4.5kg**

정격하중

250kg

자중 **2.4kg**

안쪽이 넓은 후크
(상하 후크 공통)

튀어나오지 않는 볼트

과도한 부하를
감아올리는 것을
방지하는
오버로드 리미터 내장


오버로드 리미터는
일상적으로 자주
사용하지 않아 주십시오.




횡방향 어긋남을
방지하는 후크래치
(상하 후크 공통)


핸드체인은
내식성이 뛰어난
체인 채용

강력 로드 체인
(파단응용력 1,000N/mm²)

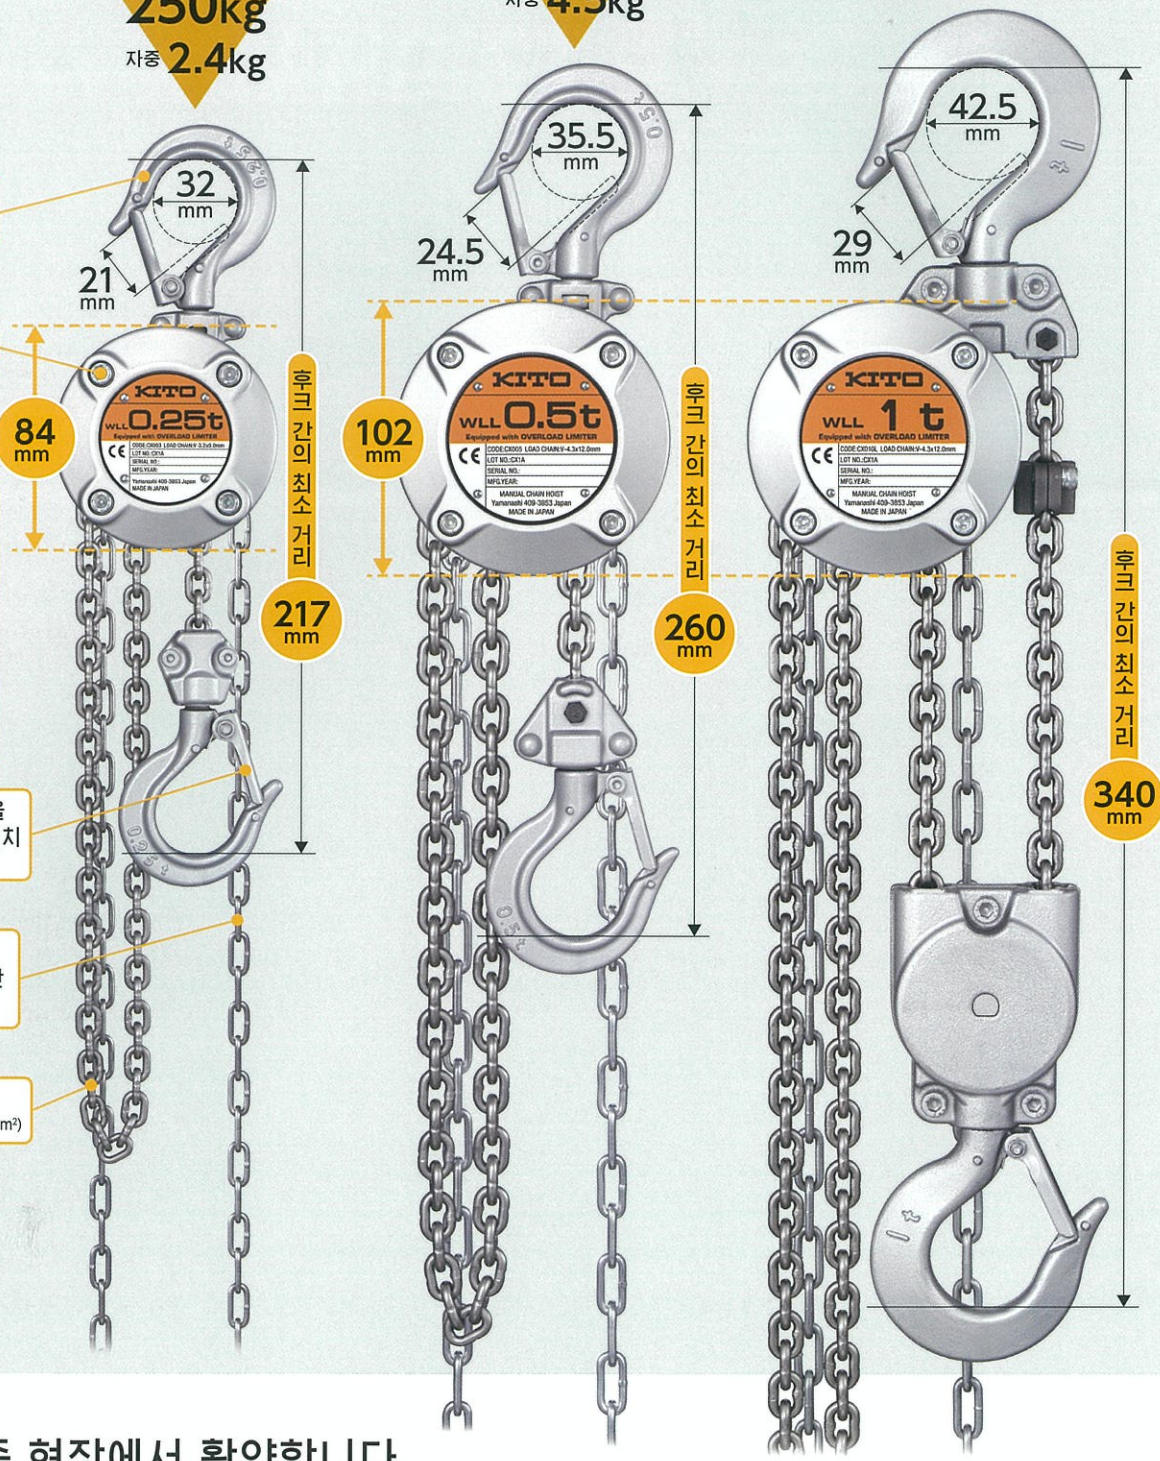

엄청난 파워. 각종 현장에서 활약합니다.

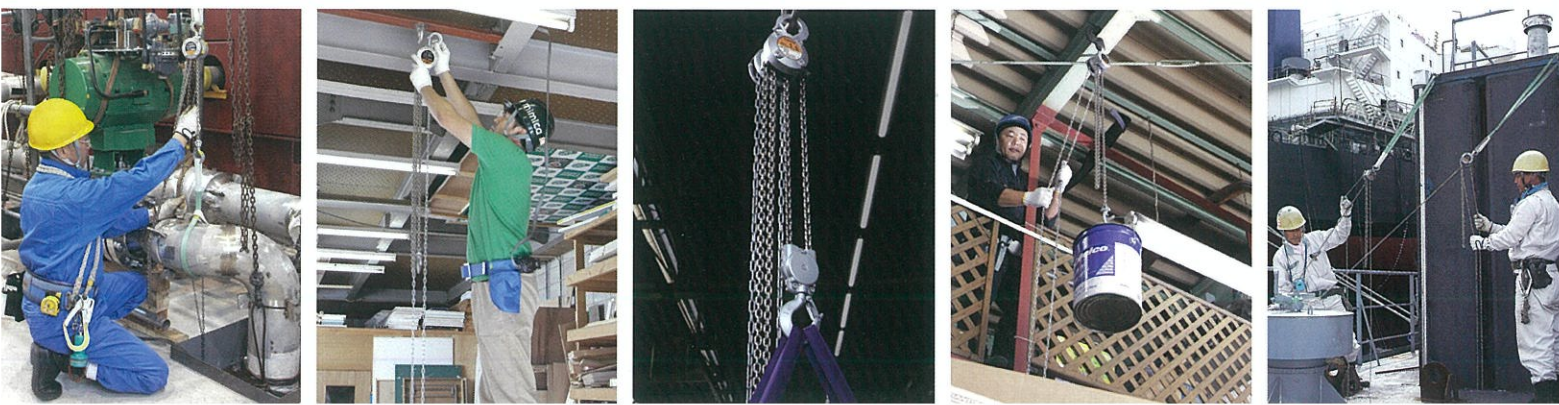

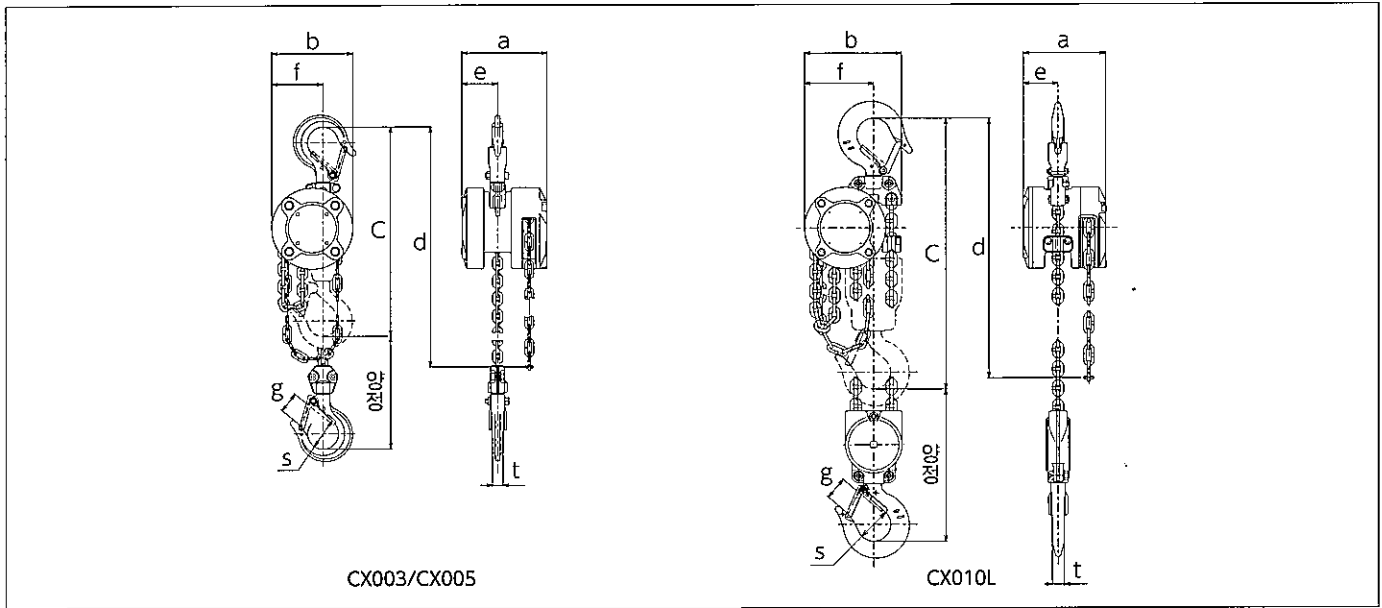

■ 제원,치수

정격하중	(kg)	250	500	1,000
형식		CX003	CX005	CX010L ^{*5}
표준양정	(m)	2.5	2.5	2.5
핸드체인 표준양정	(m)	2	2.5	2.5
권상평균 수동력 ^{*1}	(N) [kgf]	147 [15]	187 [19]	193 [19.7]
화물 1m 권상시키기 위하여 잡아당겨야 하는 핸드체인의 길이	(m)	33.8	42.8	85.6
로드체인규격(직경 X 줄수)	(mm)	3.2 x 1	4.3 x 1	4.3 x 2
시험하중	(kg)	313	625	1,250
자중 ^{*2}	(kg)	2.4	4.5	7.3
포장중량	(kg)	2.6	4.8	7.6
양정 1m증가시 증가중량	(kg/m)	0.4	0.9	1.8
치수 (mm)	a	88	103	103
	b	84	102	122
	C ^{*3}	217	260	340
	d ^{*4}	2,100	2,600	2,610
	e	37	44	44
	f	53	66	87
	g	21	24.5	29
	s	32	35.5	42.5
	t	11	12	15

- ※1: 정격하중 권상 시에 소요되는 수동력의 평균치임.
 ※2: 표준양정을 기준으로 한 중량임.
 ※3: 후크 간 최소거리
 ※4: 위 후크에서 핸드체인 아래쪽 면 까지
 ※5: CX010L의 해외 판매지역에 대해서는 KITO로 문의해주시기 바랍니다.

■ 사용환경조건

사용온도범위	-40°C ~ +60°C	사용부재	표준사양의 재재를 사용하고 있으며 특수 재재나 석면 등은 사용하지 않습니다. 환경부담 물질에 관해서 RoHS기준에 정해진 6물질은 본 제품에는 함유되어 있지 않습니다.
사용습도범위	100% RH 이하에서 사용하세요. 수중에서는 사용이 불가능합니다.		

- 카탈로그에 기재된 각각의 제품은 사용 목적에 따라 관련법규나 규격에 근거해서 기능이나 성능이 설계되어 있습니다. 고객님의 설비 기계의 일부로서 장착하는 등, 예기치 못하는 목적에 사용하시는 경우에는 제품의 성능, 기능의 보증은 물론, 예기치 못하는 사용에 기인한 사고에 대해서도 책임을 질 수 없습니다. 또한 개조는 철대로 하지 마십시오.
 ○특수한 용도에서 사용하시는 경우에는 사전에 당사에 확인해 주십시오.
 ○본 카탈로그에 기재된 모든 내용(제품특허, 상표, 사진, 디자인, 복사, 일러스트 등)에 대하여 무단 전재, 복제, 전용을 금지합니다.
 ○본 카탈로그 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.

KITO
KOREA co.,LTD.

본사
경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 3동903호
TEL: 031-600-7450 FAX: 031-600-7469

부산지사
부산광역시 사상구 패감로 37 산업빌딩 204호
TEL: 051-319-2901 FAX: 051-319-2906

URL: <http://www.kito.kr> E-mail: hoist@kr.kito.com

취급점